


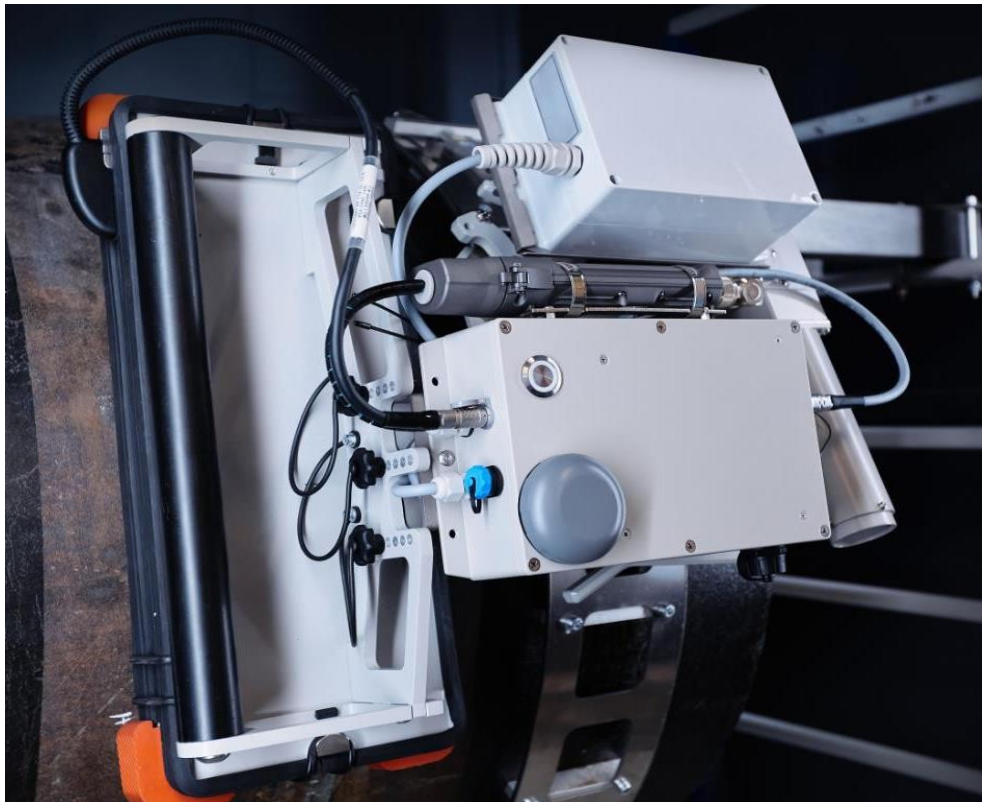

Inspección Radiográfica Digital

- ✓ Automatizado y sin intervención manual
- ✓ Alta resolución (124 μm) con SCANRAY®
- ✓ Compatible con Rayos X y Gamma
- ✓ Portátil, autónomo y resistente (IP67)
- ✓ Transferencia inalámbrica y almacenamiento DICONDE
- 🔍 Inspección rápida y precisa en soldaduras de tuberías.

CONTENIDO DE LA ENTREGA DE XPRESS-SCAN® DW

Carro del detector

8 baterías externas

Módulo Wi-Fi adicional

2 bandas de titanio

Llaves en T

Kit de accesorios

Detector digital SCANRAY® 1230

Carro de rayos X



Portátil con software preinstalado DR-SOFT®

Documentación técnica

Cargador de baterías



CONTENIDO DE LA ENTREGA DE XPRESS-SCAN® DW

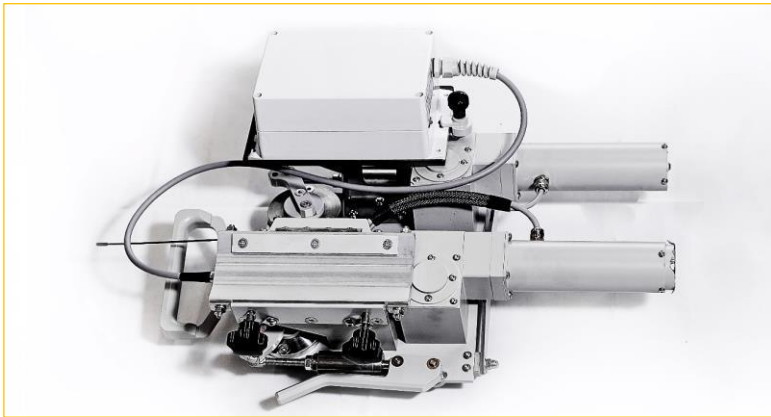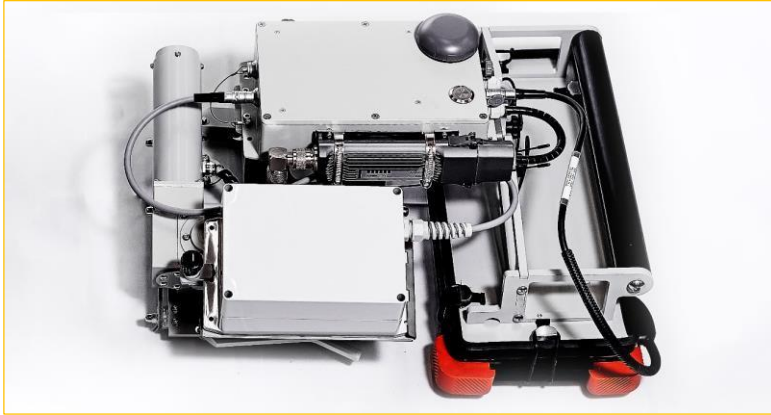

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA XPRESS-SCAN®

	XPRESS-SCAN®	XPRESS-SCAN® DW
Detector	SCANRAY®1230 Paso de píxel: 124 µm Tamaño de la imagen: 127 × 317 mm Voltaje de rayos X: hasta 450 kVp Entorno de funcionamiento: -20°C a +50°C	
Productividad	6 min/soldadura	16 min/soldadura
	Tubo D = 1420 mm (56"), 21 mm de espesor	
Transferencia de datos	Transferencia de datos al portátil del operador con Wi-Fi, hasta 300 m. Almacenamiento de datos: memoria interna del detector (200 archivos de datos); en caso de fallo de la conexión Wi-Fi, la exposición continúa y los datos se aseguran	
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación del detector: 110-220V AC 4 baterías de Li-Ion (certificadas UN 38.3). Duración de la batería: 3 horas × 4 baterías = 12 horas	Un juego adicional de 4 baterías de Li-Ion para el carro de rayos X
Dimensiones y peso del sistema	1 estuche de transporte de 860 × 560 × 360 mm, 30 kg	2 estuches de transporte de 860 × 560 × 360 mm, con un peso total de 55 kg
	Banda de tubería de titanio de 1420 mm (56"): 1000 × 130 mm, 7 kg	
Resistencia al polvo y al agua	IP67	

